



(TPSRB)

**高飽和大電流
濾波功率電感器**

[Web: www.token.com.tw](http://www.token.com.tw)

<mailto:rfq@token.com.tw>

德鍵電子工業股份有限公司

台灣： 台灣省新北市五股區中興路一段 137 號
電話： +886 2981 0109 傳真： +886 2988 7487

大陸： 廣東省深圳市南山區創業路中興工業城綜合樓 12 樓
電話： +86 755 26055363; 傳真： +86 755 26055365



▶ 產品簡介

高飽和大電流濾波功率電感器 (TPSRB)，具有高功率、廣泛應用於高精度的工業設備中。

特性：

- 高功率，高飽和電流，適用於表面貼裝。

用途：

- 录像机，笔记本电脑，OA 仪器，数码相机。
- 液晶电视，小型通信设备，DC/DC 转换器等。

德鍵 TPSRB 設計為高飽和大電流濾波通用型電感器，用於消除電信的電力線路中的 EMI，測試和測量設備，網絡，便攜式電子設備，PC，家電和其他電子設備。採用直接電極型的閉磁路構造設計，具有扼流濾波高頻雜訊特性，輕便薄小，尺寸小，厚度薄，容易表面貼裝。

通過開發低直流阻抗，提高直流到直流轉換器的效率，TPSRB 採用緊湊設計，節省寶貴 PCB 版面面積。尺寸量測只有 5.6 mm x 6.2 mm x 3.2 mm TPSRB63, 7.0 mm x 7.8 mm x 4.5 mm TPSRB74, 9.0 mm x 10.0 mm x 5.5 mm TPSRB105。平底表面設計，可確保穩固的安裝，具有優異的端面強度，良好的焊錫性，及耐熱度。

德鍵 TPSRB 功率系列於功能特性上具有高功率、高磁飽和性、高品質、高能量存儲、耐大電流、低電阻、低漏磁特點。同時具有良好的焊錫性及耐熱性。產品包裝符合 EIA-481 標準，適用於 SMT 自動貼片。


德鍵的 TPSRB 繞線系列高頻扼流濾波電感器，符合 RoHS 標準，無鉛焊接技術及 100% 無鉛，並提供更有競爭力價格和快速交貨服務。請聯繫我們的銷售部門，或登陸我們官方網站“[德鍵電子貼片電感器](#)”了解更多最新產品信息。



▶ 結構規格

高頻扼流濾波 (TPSRB) 結構圖及規格尺寸

型號	A±0.5	B±0.5	C±0.5	D (Ref)	E (Ref)	F (Ref)	G (Ref)
TPSRB63	5.6	6.2	3.2	1.8	1.7	2.25	5.5
TPSRB74	7.0	7.8	4.5	2.0	2.0	4.0	7.5
TPSRB105	9.0	10.0	5.5	2.8	2.5	5.0	9.5

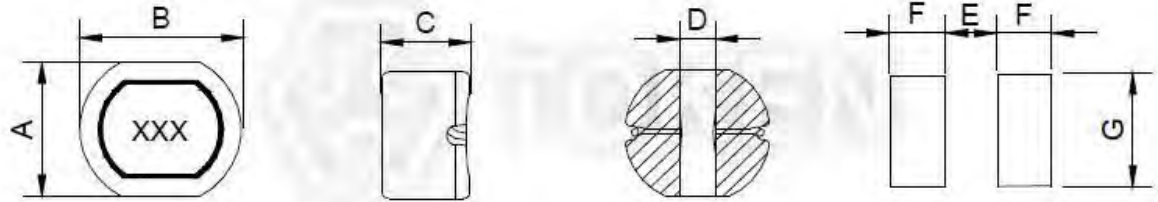

高頻扼流濾波功率電感器 (TPSRB) 尺寸圖 (Unit: mm)

注：可依客戶特殊需求設計

▶ TPSRB 規格

高頻扼流濾波 (TPSRB) 特性規格

Inductance (μH)		TPSRB63		TPSRB74		TPSRB105	
標識	電感值 (μH)	直流阻抗 (Ω) Max.	額定電流 (A)	直流阻抗 (Ω) Max.	額定電流 (A)	直流阻抗 (Ω) Max.	額定電流 (A)
100	10	0.082	1.62	0.04	1.65	0.03	2.06
120	12	0.103	1.48	0.04	1.57	0.03	1.94
150	15	0.12	1.32	0.06	1.39	0.04	1.72
180	18	0.16	1.21	0.06	1.29	0.05	1.58
220	22	0.176	1.09	0.07	1.12	0.05	1.42
270	27	0.32	1.99	0.10	1.06	0.07	1.32
330	33	0.36	0.89	0.13	0.97	0.08	1.16
390	39	0.46	0.82	0.16	0.91	0.09	1.10
470	47	0.5	0.75	0.19	0.80	0.11	1.00
560	56	0.67	0.68	0.21	0.76	0.11	0.93
680	68	0.74	0.62	0.24	0.68	0.14	0.85
820	82	0.82	0.57	0.32	0.62	0.17	0.79
101	100	1.15	0.51	0.36	0.55	0.22	0.72
121	120	1.26	0.47	0.39	0.49	0.27	0.63
151	150	1.41	0.42	0.49	0.44	0.35	0.55
181	180	2.28	0.38	0.61	0.4	0.42	0.5
221	220	2.54	0.35	0.72	0.36	0.48	0.47
271	270	3.0	0.31	0.83	0.33	0.58	0.41
331	330	5.4	0.28			0.74	0.37
391	390	6.26	0.26			0.82	0.35
471	470	6.5	0.24			0.96	0.33

Note:

- 頻率測量 L: <100μH 以上(100KHz/0.25v) L: >100μH 以上(1KHz/0.25v)。
- IDC: 當電感量比其額定值低 35% 時的電流。溫度上升 40°C Δt = 40°C (ta = 20°C)。

▶ 料號標識

高頻扼流濾波 (TPSRB) 料號標識

TPSRB63	-	100		M	
型號		電感值		誤差值	
TPSRB63		100	10.00 μ H	J	$\pm 5\%$
TPSRB74		101	100.00 μ H	K	$\pm 10\%$
TPSRB105				L	$\pm 15\%$
				M	$\pm 20\%$
				P	$\pm 25\%$
				N	$\pm 30\%$

▶ 概述及相關說明

如何快速搜索所有功率電感器的參數？

快速搜索 功率型片式電感搜索器

電感器的搜索和數據表比較是非常耗時的工作。德鍵電子的參數排序搜索模式，允許客戶根據不同的參數來選擇所需的電感器。

- 通過輸入電感值，
- 通過排序參數來縮小搜索範圍，
- 或通過輸入部分關鍵字/料號編碼/大小尺寸，長*寬*高，的模糊搜索或精確搜索模式。

前沿的技術

德鍵電子品牌的被動元器件，專業於標準和客戶定制解決方案，提供最新、最先進的超薄型高功率的電感元件。德鍵電子提供低成本、高效益、全面的解決方案，滿足不斷變化，技術驅動型市場的需求。緊密與業界領先企業的核心技術合作發展，我們一直在前沿創新和新技術，並提供最佳組合包裝，無與倫比的高效率和可靠性。我們的設計採用高頻、低鐵損材料、新款和定制磁芯形狀，結合創新的結構和包裝設計，提供在市場上最高性能的部件。

更快的找到電感解決方案

快速找到您的電感 - rfq@token.com.tw

只有及時，準確的信息，才可以幫助管理您客戶變化的需求。只要輕輕點一下 - 德鍵電子"功率電感搜索器"，所有您需要電感的信息，就在你眼前。

找合適解決方案 - rfq@token.com.tw

選擇正確的電感器解決方案，不僅可以節省您的時間，且提供給你一個競爭優勢。德鍵電子，我們致力於幫助您找到最有效的電源設計替代方案。我們的感應器和電源設計專家可以幫助您作出最佳的選擇。

請向我們：

- 簡要說明您的特殊應用及要求。
- 詳情及現有的解決方案，您想更換、加強、或找另一種替代方案。
- 您的電源變壓器具體應用、或定制電感的可行性諮詢。

我們可以幫助您，任何與我們公司相關的技術信息，及您可能需要的任何有關我們的產品。現在就與我們聯繫。

