



**(SMD) 表面貼裝
電力型繞線封裝
電阻器**

[Web: www.token.com.tw](http://www.token.com.tw)

<mailto:rfq@token.com.tw>

德鍵電子工業股份有限公司

台灣： 台灣省新北市五股區中興路一段 137 號
電話：+886 2981 0109 傳真：+886 2988 7487

大陸： 廣東省深圳市南山區創業路中興工業城綜合樓 12 樓
電話：+86 755 26055363；傳真：+86 755 26055365



▶ 產品簡介

德鍵 SMD 線繞電阻，提供高精度的功率，出色的穩定性，和卓越的浪湧能力。

特性：

- 不燃性 UL94V0 樹脂模壓封裝，耐熱，耐濕，絕緣。
- 全焊接線繞結構，優質的電阻線，具有出色的穩定性和浪湧能力。
- 符合 RoHS 標準，自動表面安裝特殊設計。優良的機械強度和電氣穩定性。
- 低厚度具有無感性金屬板元件。降低裝配成本。

用途：

- 消費電子，電腦，電訊，控制儀器等。

當電流通過電阻元件時，產生熱量，而溫度變化通過在組件中涉及的每種材料中的膨脹或收縮導致機械變化。因此，理想的電阻器元件將這些自然現象納入自平衡的穩定性增強系統中，其通過電阻器製造過程保持其物理完整性，並且消除了在使用期間補償熱或應力的影響的需要。

德鍵電子 (SMW) 表面封裝系列精密電力繞線電阻器是專門設計，滿足不斷增加的表面貼裝電阻要求，提供高精度的功率，緊湊，可靠，和堅固性能。與其他 SMD 功率電阻器的表面溫升相比，(SMW) 的熱設計已被優化以便提供更大的降低熱效率。



電力繞線貼片電阻 (SMW) 系列包括 2W, 3W 和 5W 三種功率。阻值範圍 0.1Ω 到 680Ω，精度公差選項有 1%，和 5%，具有低 TCR 和高過負載能力，適用於浪湧和脈衝應用。

德鍵首次發布增強功率處理能力時，3W 和 5W (5% 容差) 為 SMD 電阻，設定了新的高功率標準，目前仍然是市面上最強大的貼片電阻器之一。繞線塑封電阻器 (SMW) 系列優化散熱設計，提供更高的工作效率和更高的浪湧能力，同時降低表面溫升和對 PCB 板和相鄰電子元件的長期熱損壞。


表面貼裝 (SMW) 繞線系列提供編帶封裝，符合 RoHS 標準和 100% 無鉛。常規外的參數或技術要求，請與德鍵聯繫。如果您想了解最新詳細規格，機械特性或電氣特性等更多產品信息，請登陸我們的官方網站“[德鍵電子貼片電阻器](http://www.token.com.tw)”。



▶ 外形尺寸

電力型金屬皮膜貼片電阻器 - SMW 系列 外形尺寸 (單位: mm)

額定功率	A ±0.3	B ±0.3	C ±0.3	D ±0.3	E Max.
2W	4.0	6.7	1.4	3.55	7.9
3W	5.5	10.5	1.7	5.0	12
5W	7.3	13.5	1.7	6.8	17

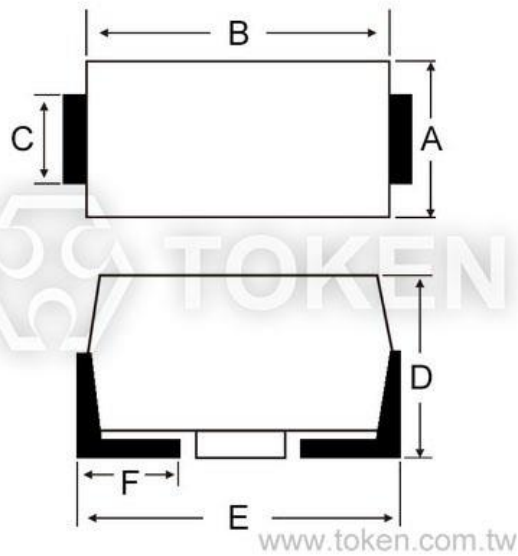

註:

- 額定工作電壓 (RCWV) = $\sqrt{\text{額定功率} \times \text{阻值}(\Omega)}$ 或最大工作電壓兩數取其低。
- 規格外參數，可洽德鍵。

▶ 電氣特性

電氣及機械特性 (SMW)

特性	規格值	測試方法
阻值容許誤差	±5% (J) or ±1% (F)	-
溫度係數	±100ppm/°C	-55°C ~ 200°C
額定負載	最高表面溫度 275°C, $\Delta R/R \leq \pm 1\%$	額定電壓/30 分鐘
短時間過負載	$\pm(1\% + 0.05\Omega)$	5 倍額定功率，施加電壓不超過最大連續工作電壓的 2 倍，5 秒。
耐電壓	無機械性能損壞及絕緣擊穿現象	施加 AC 500V 電壓 1 分鐘
絕緣電阻	10,000M Ω	DC 500V 兆歐表
焊錫性	焊錫面積 $\geq 95\%$	235 ± 5°C 2 秒
浸錫耐熱性	無機械性能損壞現象, $\pm(1\% + 0.05\Omega)$	270 ± 5°C 10±1 秒


耐環境特性 (SMW)

特性	規格值	測試方法
溫度周率	$\pm(1\% + 0.05\Omega)$	-55°C (30 分鐘) → 室溫 (3 分鐘) → +200°C (30 分鐘) → 室溫 (3 分鐘)/(5 循環)
負載壽命	$\pm(2\% + 0.05\Omega)$	額定功率負載 90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF, 70°C 1000 小時
耐濕壽命	$\pm(2\% + 0.05\Omega)$	額定功率負載 90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF, 40°C 95%RH 500 小時


▶ 曲線圖

降額曲線 (SMW)

在 20°C 以上環境溫度下工作的電阻器，額定功率將降低與下面的曲線一致。

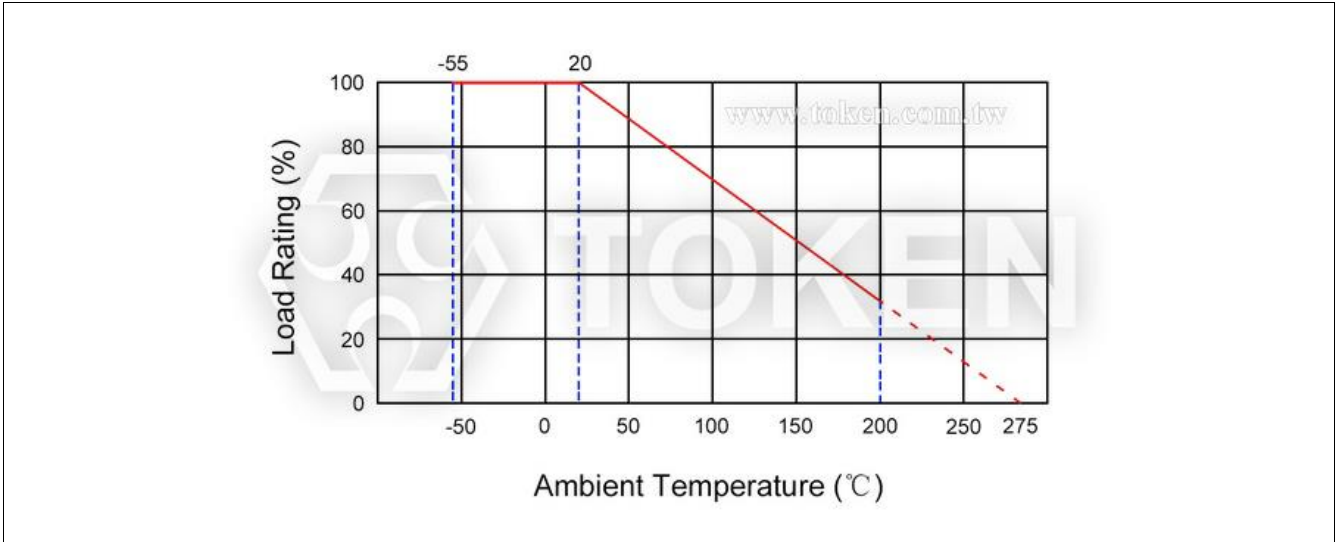

表面溫升曲線 (SMW)

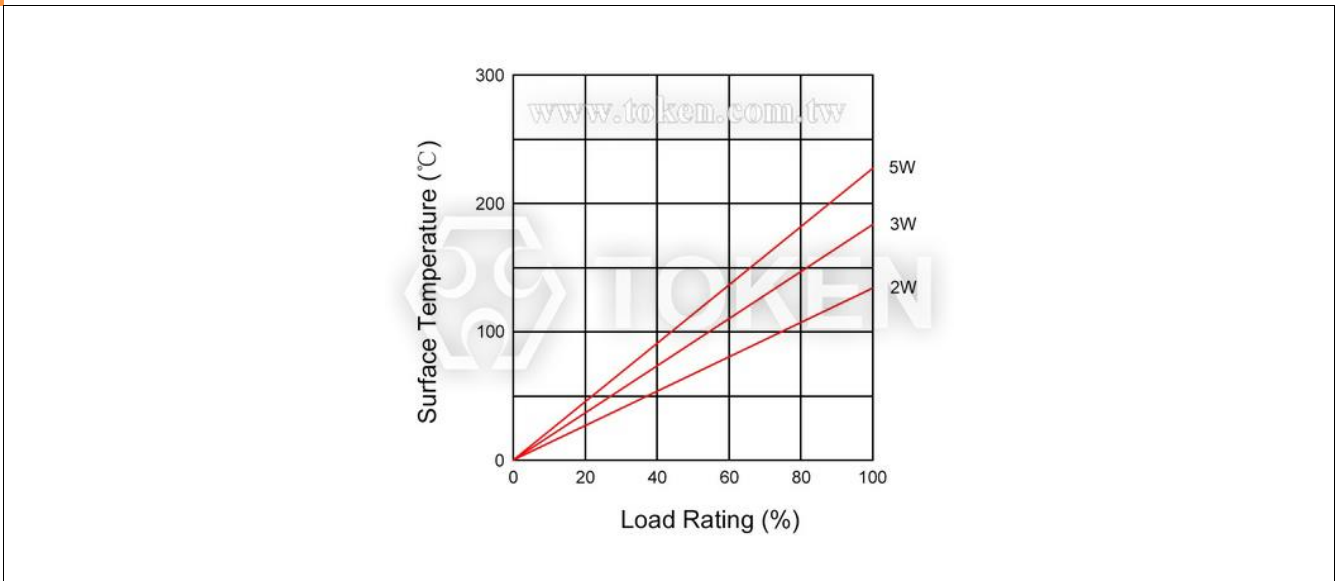

▶ 料號標識

料號標示 (SMW)

SMW	2W	10Ω		J	
型號	額定功率 (W)	阻值 (Ω)		公差 (%)	
SMW	2W	10	10Ω	F	±1.00%
	3W	1K1	1.1KΩ	J	±5.00%
	5W	110K	110KΩ		
		1M1	1.1MΩ		