



電阻器加工類型 與尺寸

[Web: www.token.com.tw](http://www.token.com.tw)

<mailto:rfq@token.com.tw>

德鍵電子工業股份有限公司

台灣： 台灣省新北市五股區中興路一段 137 號
電話： +886 2981 0109 傳真： +886 2988 7487


大陸： 廣東省深圳市南山區創業路中興工業城綜合樓 12 樓
電話： +86 755 26055363; 傳真： +86 755 26055365



▶ 帶裝電阻-編帶尺寸

帶裝電阻-編帶尺寸

類型	尺寸 (mm)					
	A	B	C	D	E	F
T-26	26 ± 1	5 ± 0.5	5 ± 1	Max 0.6	Max 1.2	6 ± 1
T-52	52 ± 1	5 ± 0.5	5 ± 1	Max 0.6	Max 1.2	6 ± 1
T-63	63 ± 1.5	10 ± 0.5	5 ± 1	Max 0.8	Max 1.2	6 ± 1
T-73	73 ± 1.5	10 ± 0.5	5 ± 1	Max 0.8	Max 1.2	6 ± 1

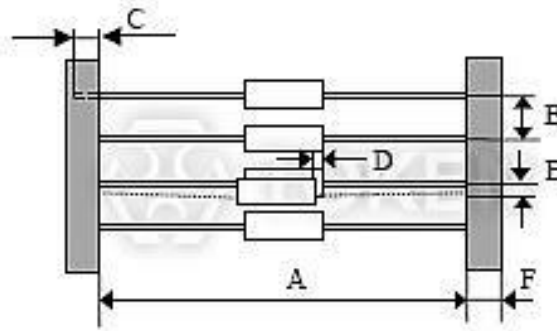


帶裝電阻 - 編帶尺寸

▶ MB 型成形引腳加工

引腳加工成形 - MB 型電阻尺寸

功率		尺寸 (mm)							
		$\Phi D \pm 0.5$	$L \pm 1$	$P \pm 1$	$H1 \pm 1$	$H2 \pm 0.5$	$d \pm 0.5$	$t \pm 0.2$	q Max
1/2W	1WS	3	9	12.5	10.5	4	0.6	1.2	3
1W	2WS	4	11	15	10.5	4	0.8	1.25	3
2W	3WS	5	15	20	10.5	4	0.8	1.25	3
3W	5WS	6	17	25	10.5	4	0.8	1.25	3
5W	-	8	24	30	14	6.5	0.8	1.25	3

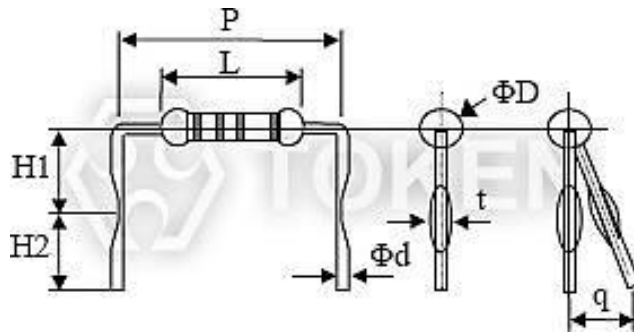


引腳加工成形 - MB 型電阻尺寸

F 型成形引腳加工

引腳加工成形 - F 型電阻尺寸

功率		尺寸 (mm)				
		$\Phi D \pm 0.5$	$L \pm 1.0$	$P \pm 2.0$	E Max	$h1 \pm 1.0$
1/2W	1WS	3	9	6	3.5	5
1W	2WS	4	11	6	3.5	5
2W	3WS	5	15	6	3.5	5
3W	5WS	6	17	6	3.5	5

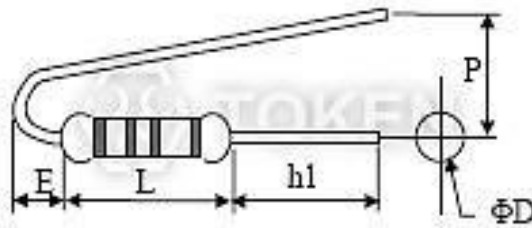


引腳加工成形 - F 型電阻尺寸

FK 型成形引腳加工

引腳加工成形 - FK 型電阻尺寸

功率		尺寸 (mm)					
		$\Phi D \pm 0.5$	$L \pm 1.0$	$P \pm 2.0$	E Max	$h1 \pm 1.0$	$h2$ Max
1/2W	1WS	3	9	6	3.5	5	4
1W	2WS	4	11	6	3.5	5	4
2W	3WS	5	15	6	3.5	5	4
3W	5WS	6	17	6	3.5	5	4

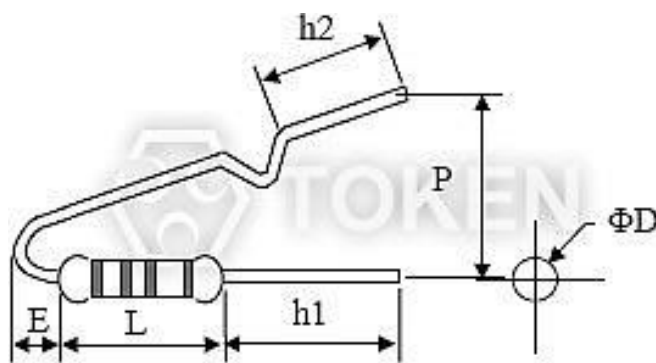


引腳加工成形 - FK 型電阻尺寸

M 型成形引腳加工

引腳加工成形 - M 型電阻尺寸

功率		尺寸 (mm)			
		$\Phi D \pm 0.5$	$L \pm 1.0$	$P \pm 2.0$	$H \pm 1.0$
1/8W	1/4WS	1.5	3.2	6	10
1/4W	1/2WS	2.3	6	10	10
1/2W	1WS	3	9	12.5	10
1W	2WS	4	11	15	10
2W	3WS	5	15	20	10
3W	5WS	6	17	25	10
5W	-	8	24	30	20

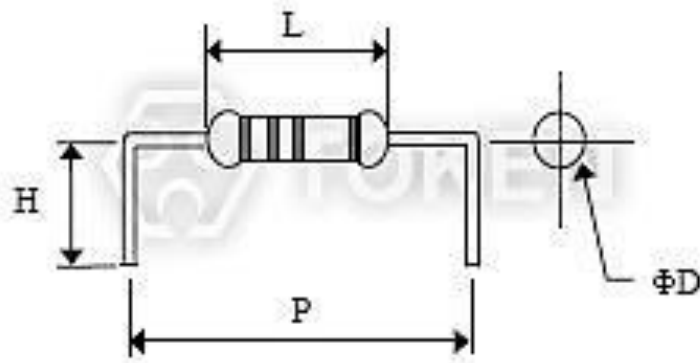

引腳加工成形 - M 型電阻尺寸